ТЕКСТУРОЛ

КАТАЛОГ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

'20

www.texturol.ru

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

4 стр.



Базовый грунт-антисептик для древесины
Глубокопроникающий
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 1 л; 2,7 л; 10 л
Цвет: бесцветный

ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

6 стр.



Средство для защиты древесины
Декоративное, выделяет текстуру
Фасовка: 1 л; 3 л; 10 л
Цвета: 13 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

8 стр.



Средство для защиты древесины
Высокоустойчивое, тиксотропное
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 1 л; 3 л; 10 л
Цвета: 14 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

10 стр.



Средство для защиты древесины
Высокоустойчивое, с повышенным блеском
Для внутренних и наружных работ.
Фасовка: 1 л; 3 л; 10 л
Цвета: 6 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

12 стр.



Лазурь для защиты древесины
Долговечная, экологичная
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,8 л; 5 л
Цвета: бесцветный, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

14 стр.



Краска для защиты древесины
Антисептическая, колеровка в более 8000 цветов
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л
Цвет: база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов или ручная (база А) колерами для водных красок (не более 5% колера по объему)

ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

16 стр.



Пропитка для древесины
Декоративно-защитная, высокоукрывистая
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,9 л; 2,5 л; 9 л
Цвет: 8 готовых цветов
+ компьютерная колеровка в более 8000 цветов базы А (белый) и С (бесцветный)

ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT

18 стр.



Средство для защиты древесины
Матовое, экологичное, водоотталкивающее
Для внутренних и наружных работ
Фасовка: 0,8 л; 2,5 л; 10 л
Цвет: 7 готовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол»

20 стр. **ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ТЕКСТУРОЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ

Несмотря на новые технологии в строительстве древесина остается одним из самых популярных строительных материалов. И в этом нет ничего удивительного, ведь она экологична и удобна как в обработке, так и в использовании. К тому же в деревянных домах вне зависимости от сезона комфортно жить.

Однако при всех своих достоинствах древесина очень уязвима.

Один негативный фактор, спровоцировав начало разрушительного процесса, открывает дорогу другим: древесину, незащищенную от влаги, неминуемо поразит грибок гнили или плесени. Не пройдет и года, как поверхность, пораженная грибками, станет легкой добычей для насекомых-вредителей. И еще вчера новый дом начнет стремительно терять внешний вид, потемнеет и растрескается. Вот почему для сохранения здоровья и красоты деревянного дома гораздо эффективнее своевременно обработать поверхность снаружи и внутри защитными средствами, чем пытаться восстанавливать пораженный материал.

Обеспечить оптимальную защиту деревянного дома от всех возможных поражений можно только при помощи комплексного подхода. Именно для этого была создана серия деревозащитных средств «ТЕКСТУРОЛ». Максимальная защита древесины средствами ТЕКСТУРОЛ достигается при послойном нанесении:

- основа - базовый грунт-антисептик ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO Средство хорошо впитывается и доносит вглубь древесины высокоэффективные биоциды. Это создает биологическим вредителям древесины невыносимые условия для существования.
- финишный декоративный слой - одно из декоративных пленкообразующих средств: ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТЕКСТУРОЛ ТИКСО, ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ, ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ, ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA МАТТ.
  Эти средства образуют стойкое «дышащее» покрытие, которое надежно защищает древесину от негативных атмосферных воздействий и вымывания.

При использовании СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ обеспечивается максимальная защита древесины от всех возможных поражений: влаги, солнца, грибков гнили, плесени, синевы, насекомых-вредителей. Обладая высокими защитными и декоративными показателями, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ завоевала большую популярность на рынке, так как эффективно решает максимум проблем, возникающих у владельцев деревянных домов.

Биоцидная эффективность всех средств ТЕКСТУРОЛ подтверждается результатами исследований микробиологической лаборатории (Dow Microbial Control) всемирно известного химического концерна The Dow Chemical Company.

Деревянный дом по-настоящему живое и дышащее существо, которое нуждается в защите и уходе. Обеспечьте его крепким здоровьем и красотой и сможете долгие годы жить в комфорте, тепле и уюте!

ПАЛИТРА ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ ТЕКСТУРОЛ



ПАЛИТРА ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ



Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества слоев. Точность цвета ограничена возможностями типографии.

ТЕКСТУРОЛ
БИОЗАЩИТА PRO

БАЗОВЫЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ

Для внутренних и наружных работ




СВОЙСТВА

- Основа СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ - глубокая защита от гнили, плесени, синевы, водорослей и насекомых-вредителей, распространенных на территории России.
- Снижает расход последующих материалов, увеличивает срок службы финишного покрытия.
- Универсальный – подходит для водо- и органоразбавляемых пленкообразующих финишных покрытий.
- Не содержит органических растворителей, имеет очень слабый запах.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.







СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона при наружных и внутренних работах перед нанесением одного из пленкообразующих финишных средств ТЕКСТУРОЛ. Особенно рекомендуется для грунтования наружных деревянных поверхностей, а также внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений. Подходит для временной (на срок до 6 месяцев) защиты пиломатериалов при хранении на складах и транспортировке при отсутствии контакта древесины с атмосферными осадками и грунтом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - одно из декоративных пленкообразующих средств: ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТЕКСТУРОЛ ТИКСО, ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ ЮЖНЫЙ ФАСАД, ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ, ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ.

Пленкообразующее средство наносить не позднее, чем через 4-6 месяцев после нанесения ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO.


Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть чистой без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Минимальная температура использования: 10°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью, валиком, распылителем 1-2 слоя или окунанием. Тщательно обработать торцы до насыщения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	бесцветный. Допустимо ручное тонирование воднодисперсионными или универсальными колерами в количестве не более 1% по массе.
Сухой остаток	8-11%
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: пиленая древесина до 9 м^2/л; строганая до 12 м^2/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	вода (не допуская высыхания).
Условия хранения	24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
Фасовка	1 л  2,7 л  10 л 

ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

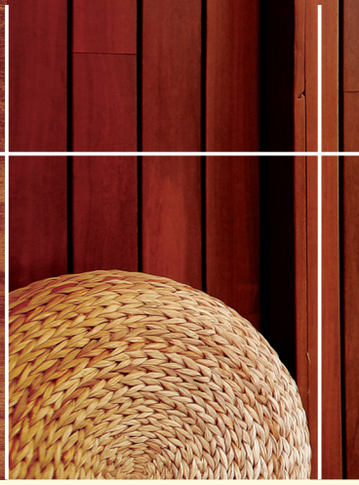

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

ДЕКОРАТИВНОЕ, ВЫДЕЛЯЕТ ТЕКСТУРУ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует на поверхности эластичное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание.
- Светостойкие транспарентные пигменты защищают древесину от выгорания.
- Образует полуглянцевое высокопрозрачное покрытие, подчеркивает текстуру и красоту древесины.
- Широкий выбор цветов позволяет придать древесине желаемый оттенок.



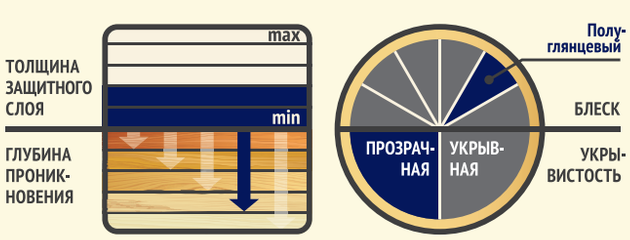

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК
1-3 слоя



ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона.
ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК рекомендуется для поверхностей:

- новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых;
- пропитанных ранее другими средствами защиты древесины или олифой (при этом не допускается сплошная пленка олифы на поверхности).

Для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины до 20%) и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать, не разбавлять. Наносить кистью, распылителем 1–3 слоя или окунанием. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	13 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».
Сухой остаток	30-35%
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 3 слоя: пиленая древесина до 9 м^2/л; строганая до 16 м^2/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями — 12 ч; полное — 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	уайт-спирит (не допуская высыхания).
Условия хранения	в течение 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 30°С до 25°С.
*Срок службы покрытия	до 6 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	1 л  3 л  10 л 

ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

ПОВЫШЕННАЯ ТИКСОТРОПНОСТЬ
НОВАЯ РЕЦЕПТУРА



СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

ВЫСОКОУСТОЙЧИВОЕ, ТИКСОТРОПНОЕ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует на поверхности эластичное водоотталкивающее паропроницаемое покрытие, стойкое к интенсивным негативным атмосферным воздействиям.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Обеспечивает длительную защиту древесины от вредного воздействия УФ-лучей благодаря современной технологии «UV PROTECT».
- Содержит воск для усиления водостойкости.
- Натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание.
- Образует благородное шелковисто-матовое полупрозрачное покрытие подчеркивает текстуру и красоту древесины.
- Широкий выбор цветов позволяет придать древесине желаемый оттенок.



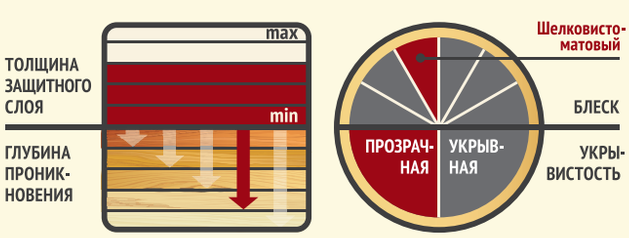

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ТИКСО
1-2 слоя



ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя

ВНЕШНИЙ ВИД

Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость (тиксотропность).

УДОБСТВО В РАБОТЕ

Повышенная тиксотропность позволяет удобно и экономично наносить состав. ТЕКСТУРОЛ ТИКСО отлично удерживается на кисти и не разбрызгивается при работе.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной обработки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона при наружных и внутренних работах.
Особенно рекомендуется для поверхностей:

- новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых;
- пропитанных ранее другими средствами защиты древесины или олифой (при этом не допускается сплошная пленка на поверхности);
- вертикальных и потолочных (благодаря тиксотропности ТЕКСТУРОЛ ТИКСО не образует подтеков).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины до 20%) и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбавление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить кистью, валиком или распылителем 1–2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	14 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».
Сухой остаток	41-45%
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: пиленая древесина до 9 м²/л, строганая до 14 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	уайт-спирит (не допуская высыхания).
Условия хранения	в течение 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 30°С до 25°С.
*Срок службы покрытия	до 8 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	1 л  3 л  10 л 

ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

ВЫСОКОУСТОЙЧИВОЕ, С ПОВЫШЕННЫМ БЛЕСКОМ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует на поверхности долговечное грязеотталкивающее покрытие с максимальной стойкостью к атмосферным воздействиям, легким эксплуатационным нагрузкам.
- Повышенное содержание алкидного лака и воска обеспечивает высокую влагостойкость покрытия, допускается влажная уборка поверхности.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Обеспечивает длительную защиту древесины от вредного воздействия УФ-лучей благодаря современной технологии «UV PROTECT».
- Натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание.
- Образует лаковое полупрозрачное покрытие с глянцевым блеском, подчеркивает текстуру и красоту древесины.
- Широкий выбор цветов позволяет придать дереву желаемый оттенок.



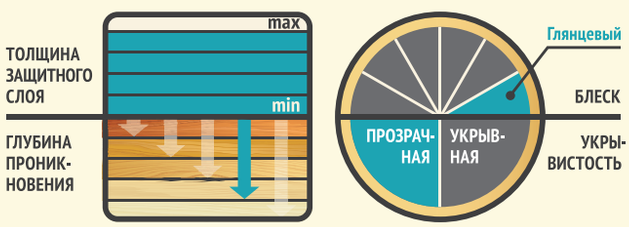

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ
1-2 слоя



ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя

ВНЕШНИЙ ВИД

Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость (тиксотропность).

УДОБСТВО В РАБОТЕ

Повышенная тиксотропность позволяет удобно и экономично наносить состав. ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ отлично удерживается на кисти и не разбрызгивается при работе.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной обработки деревянных конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона при наружных и внутренних работах.
Особенно рекомендуется для поверхностей:

- новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых;
- пропитанных ранее другими средствами защиты древесины или олифой (при этом не допускается сплошная пленка на поверхности);
- вертикальных и потолочных (благодаря тиксотропности ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ не образует подтеков).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины до 20%) и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить.


Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбавление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить кистью, валиком или распылителем 1–2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	6 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».
Сухой остаток	45-50%
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: пиленая древесина до 9 м^2/л, строганая до 14 м^2/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	уайт-спирит (не допуская высыхания).
Условия хранения	в течение 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 30°С до 25°С.
*Срок службы покрытия	до 8 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	1 л  3 л  10 л 

ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

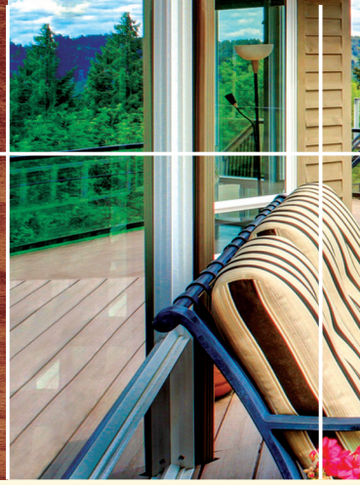

ЛАЗУРЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

ДОЛГОВЕЧНАЯ, ЭКОЛОГИЧНАЯ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие с превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям, перепадам температур, влаге.
- Покрытие не желтеет со временем, обладает превосходной долговечностью.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Обеспечивает длительную защиту древесины от вредного воздействия УФ-лучей благодаря современной технологии «UV PROTECT».
- Содержит воск для усиления водостойкости.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Легко наносится, имеет короткое время высыхания.
- Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей, имеет очень слабый запах.
- Создает элегантное высокопрозрачное покрытие с шелковисто-глянцевым блеском, подчеркивает текстуру и красоту древесины.
- Широкий выбор цветов позволяет придать древесине желаемый оттенок.



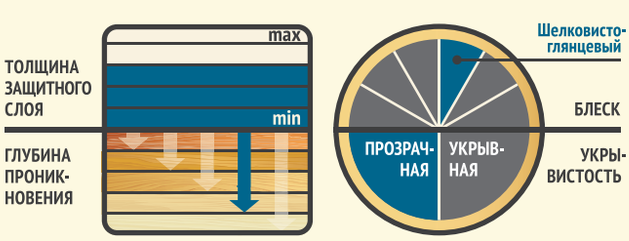

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Не наносить на полы и поверхности, подвергаемые плотному соприкосновению (дверные и оконные проемы).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить на чистую поверхность кистью или распылителем 1-2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 10°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный, возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».
Сухой остаток	26-27% (ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ на акриловой основе обеспечивает существенно более высокие защитные характеристики, чем алкидные средства с таким же сухим остатком).
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: пиленая древесина до 13 м²/л, строганая до 17 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60–70%: между слоями – не менее 2 ч, полное — 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	вода (не допуская высыхания).
Условия хранения	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
*Срок службы покрытия	до 10 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	0,8 л  5 л 

ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ



КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ, КОЛЕРОВКА В БОЛЕЕ 8000 ЦВЕТОВ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует долговечное эластичное паропроницаемое покрытие стойкое к легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке.
- Обладает превосходной защитой от выгорания, атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги.
- Отлично подходит для обновления потемневших со временем неокрашенных и ранее окрашенных деревозащитными средствами или антисептиками поверхностей.
- Позволяет перекрасить в светлые тона древесину, ранее обработанную деревозащитными средствами темного цвета.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Выпускается в двух базах: в базе А - предназначен для использования в качестве белого покрытия или для колеровки в пастельные светлые тона, в базе С – для колеровки в насыщенные или темные тона.
- Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей, практически не имеет запаха.
- Образует полуматовое покрытие с высокой укрывистостью, при этом подчеркивает текстуру древесины.



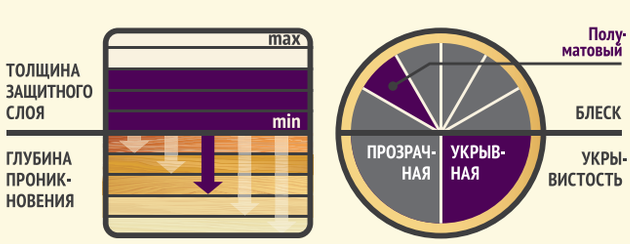

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Кроме поверхностей, подвергаемых плотному соприкосновению (дверные и оконные проёмы) и полов.

Рекомендуется:

- для обработки новых, ранее не крашенных поверхностей;
- для обновления потемневших со временем поверхностей, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами или антисептиками;
- для окраски в светлые тона поверхностей, ранее обработанных деревозащитными средствами темного цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбавление водой до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Тщательно обработать торцы. Минимальная температура использования: 10°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/Колеровка	база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов или ручная (база А) колерами для водных красок (не более 5% колера по объему).
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: до 14 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20–23°С и влажности воздуха 65%: от пыли — 1–2 часа; между слоями — не менее 4 ч; полное — 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения. Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.
Очистка инструмента	вода (не допуская высыхания).
Условия хранения	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
*Срок службы покрытия (база А)	до 20 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	0,9 л  2,7 л  9 л 



ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ, ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие с высокой укрывистостью, стойкое к атмосферным воздействиям.
- Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания.
- Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей, имеет слабый запах.
- Благодаря повышенной тиксотропии средство отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не образует подтеков.
- Образует шелковисто-глянцевое покрытие с высокой укрывистостью, при этом подчеркивает фактуру древесины.







СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ
2 слоя



ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком.

Перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью в 2 слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Минимальная температура использования: 10°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

Выпускается в готовых цветах. Допускается смешение цветов между собой, в этом случае перед покраской рекомендуется пробное выкрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/Колеровка	8 готовых цветов + база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: до 6 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: %: между слоями — не менее 8 ч, полное — от 12 до 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	вода (не допуская высыхания).
Условия хранения	3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
*Срок службы покрытия	до 6 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	0,9 л  2,5 л  9 л 

ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT



ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ, ЭКОЛОГИЧНАЯ


Для внутренних и наружных работ



СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует водо- и грязеотталкивающее лессирующее покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.
- Новейшая технология «UV Protect» обеспечивает защиту древесины от выгорания и УФ старения.
- Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги.
- Защищает от всех распространенных в России грибков.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Продукт экологически безопасен, имеет слабый запах.
- Благодаря повышенной тиксотропии, средство отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не образует потёков.
- Образует благородное глубокоматовое покрытие с лессирующим эффектом, выгодно подчеркивает фактуру древесины.



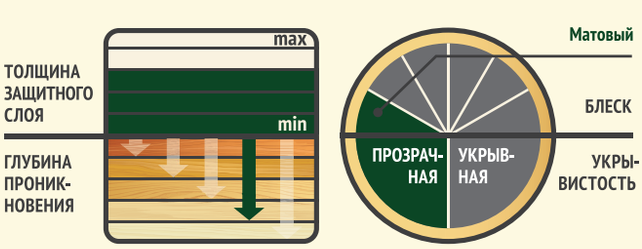

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, конструкций и изделий внутри и снаружи помещений, кроме полов. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения. Внутри помещений также может применяться по ДСП, ДВП, МДФ, ОСП типов 1 и 2, фанере, шпону. Допускается окраска средством дверей и оконных рам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без гнили и грибковых поражений. Отслаивающееся старое покрытие необходимо удалить шлифовкой, скребком или металлической щеткой.

Перед нанесением тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить кистью или валиком (кисть предпочтительнее) в два слоя. Тщательно обработать торцы до насыщения. Рекомендуемая межслойная сушка при 20°С и влажности воздуха 65±5% не менее 2 часов. Воздействие воды (атмосферных осадков) на покрытие допускается через 2 дня после нанесения.

Выпускается в готовых цветах и в базах под колеровку – белой и бесцветной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	7 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средств в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».
Расход	до 7-20 м²/л в один слой в зависимости от стиля нанесения (толщины наносимого материала). Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств поверхности и толщины наносимых слоёв.
Время высыхания	при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 60-70%: между слоями – 2 ч, полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	вода (не допуская высыхания).
Условия хранения	3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания не будет более 5.
*Срок службы покрытия	до 10 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	0,8 л  2,5 л  10 л 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНАЯ

АССОРТИМЕНТ	Базовый слой - грунтовка (не образует пленку)	Декоративно - защитные				
	БИОЗАЩИТА PRO	**КЛАССИК**	**ТИКСО**	**ЛАЗУРЬ**	**ЭКОЛАЗУРЬ**	
ФОТО						
Поверхность	Дерево и его производные					
Инструмент	Кисть, валик, распылитель	Кисть, распылитель	Кисть, валик, распылитель	Кисть, валик, распылитель	Кисть, распылитель	
Область применения	Для внутренних и наружных работ					
Сухой остаток	8-11%	30-35%	41-45%	45-50%	26-27%	
Рекомендуемое количество слоев	1-2	1-3	1-2	1-2	1-2	
Расход: пиленая древесина	до 9 м²/л (1 слой)	до 9 м²/л (3 слоя)	до 9 м²/л (2 слоя)	до 9 м²/л (2 слоя)	до 13 м²/л (1 слой)	
Расход: строганая древесина	до 12 м²/л (1 слой)	до 16 м²/л (3 слоя)	до 14 м²/л (2 слоя)	до 14 м²/л (2 слоя)	до 17 м²/л (1 слой)	
Межслойное высыхание	12 часов	12 часов	12 часов	12 часов	2 часа	
Полное высыхание	24 часа	24 часа	24 часа	24 часа	24 часа	
Допустимая влажность древесины при нанесении	до 30%	до 20%	до 20%	до 20%	до 30%	
Минимальная t° нанесения	10°С	5°С	5°С	5°С	10°С	
Срок хранения/ срок годности	3 года	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	
Срок службы покрытия (при использовании с грунтом Биозащита PRO)		до 6 лет	до 8 лет	до 8 лет	до 10 лет	
t° хранения	от + 5°С до +35°С	от -30°С до +25°С	от -30°С до +25°С	от -30°С до +25°С	от + 5°С до +35°С	
Морозостойкость	5 циклов до -35°С	да	да	да	5 циклов до -35°С	
Количество готовых цветов	бесцветный, ручное тонирование	13 бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, рябина, орех, палисандр, орех Гварнери, черешня	14 бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, орех, палисандр, орех Гварнери, черешня, рябина, акация	6 бесцветный, орегон, дуб, сосна, махагон, тик	бесцветный	
Компьютерная колеровка	нет	да/40 цветов	да/40 цветов	да/40 цветов	да/40 цветов	
Блеск	не определяется	полуглянцевый	шелковисто-матовый	глянцевый	шелковисто-глянцевый	
Фасовка	1л; 2,7л; 10л	1л; 3л; 10л	1л; 3л; 10л	1л; 3л; 10л	0,8л; 5л	

ИНФОРМАЦИЯ

е средства (образуют пленку)

	КАНТРИ	ЛАНДШАФТ	WOOD AQUA MATT	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
				
				При выпуске средства специально для древесины учитываются особенности данного материала.
	Кисть, валик, распылитель	Кисть	Кисть, валик	Правильный выбор инструмента позволяет сэкономить за счёт регулируемого расхода средства.
				Возможность применения средств внутри и снаружи помещения делает их универсальными и расширяет область применения.
	база А - 46% база С - 49%	11-13%	Бесцветный - 15% Белый - 18,8%	Чем выше сухой остаток, тем более высокие защитные свойства покрытия. Продукты на акриловой основе обеспечивают существенно более высокие защитные характеристики, чем алкидные средства с таким же сухим остатком.
	2	2	2	Рекомендуется комплексная послойная обработка, которая позволяет сэкономить за счет первичной обработки менее дорогостоящими средствами.
	до 14 м²/л (1 слой)	до 6 м²/л (2 слоя)		Экономичный расход сокращает стоимость обработки 1 кв. метра поверхности.
	до 14 м²/л (1 слой)	до 6 м²/л (2 слоя)	до 7-20 м²/л (1 слой)	Экономичный расход сокращает стоимость обработки 1 кв. метра поверхности.
	4 часа	8 часов	2 часа	Оптимальное время высыхания делает работу удобной и позволяет наносить несколько слоёв в один день.
	24 часа	от 12 до 24 часов	24 часа	Оптимальное время высыхания позволяет в короткие сроки завершать работу и начинать эксплуатацию объекта.
	до 30%	до 30%	до 30%	Позволяет использовать средства для обработки как сухой, так и более влажной древесины.
	10°С	10°С	5°С	Соблюдение температурного режима при нанесении гарантирует долгий срок службы покрытия.
	5 лет	3 года	3 года	Чем больше срок хранения, тем больше срок реализации и использования средств.
	до 20 лет (база А)	до 6 лет	до 10 лет	Чем выше срок службы покрытия, тем дольше покрытие будет сохранять свои защитные свойства.
	от + 5°С до +35°С	от + 5°С до +35°С	от + 5°С до +35°С	Широкий диапазон допустимой для хранения температуры облегчает логистикиу, позволяет продавать и хранить средства в течении всего года.
	5 циклов до -35°С	5 циклов до -35°С	5 циклов до -35°С	Гарантия качества продукта в зимнее время. Возможность хранения и транспортировки при отрицательных температурах.
	база А - белый база С - бесцветный	8 ясень, сосна, осенний лес, рябина, махагон, орех, палисандр, пихта	7 белый, сосна, тик, дуб, орех, махагон, палисандр	Гарантируемое качество, стабильность состава и точное попадение в цвет от партии к партии.
	да/8000 цветов	да/8000 цветов	да/40 цветов	Возможность получения желаемого цвета практически по всему ассортименту.
	полуматовый	шелковисто-матовый	матовый	Широкий выбор степени блеска.
	0,9л; 2,7л; 9л	0,9л; 2,5л; 9л	0,8л; 2,5л; 10л	Возможность точно подбирать необходимое количество продукта в зависимости от объема работ.

ПОЛЕЗНАЯ

АССОРТИМЕНТ		ФОТО	СОСТАВ										
			ОСНОВА				РАСТВОРИТЕЛЬ		ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ				
			АЛКИДНЫЙ ЛАК	ТИКСОТРОПНЫЙ АЛКИДНЫЙ ЛАК	АКРИЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ	ГИБРИДНАЯ (АЛКИДНО-АКРИЛОВАЯ) ДИСПЕРСИЯ	УАЙТ-СПИРИТ (ОРГАНИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ)	ВОДА	БИОЦИДЫ/ ФУНГИЦИДЫ	СВЕТОСТОЙКИЕ ТРАНСПАРЕНТНЫЕ ПИГМЕНТЫ	СВЕТОСТОЙКИЕ ПИГМЕНТЫ	НАТУРАЛЬНОЕ ЛЬНЯНОЕ МАСЛО	
БАЗОВЫЙ СЛОЙ - ГРУНТОВКА (не образуют пленку)	**БИОЗАЩИТА PRO**					●		●	●				
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА (образуют пленку)	**КЛАССИК**		●				●		●	●		●	
	ТИКСО			●			●		●	●		●	
	ЛАЗУРЬ			●			●		●	●		●	
	ЭКОЛАЗУРЬ				●			●	●	●			
	КАНТРИ				●			●	●			●	
	ЛАНДШАФТ					●		●	●		●		
	WOOD AQUA MATT					●		●	●	●			
ХАРАКТЕРИСТИКИ			Связующий и плёнкообразующий полимер				Растворитель и разбавитель		Защита от грибковых заболеваний и насекомых	Определяет цвет покрытия и его стойкость		Связующее. Придание покрытию эластичности	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА			Сохранение здоровой древесины на долгое время.				Обеспечивает глубокое проникновение полезных веществ в обрабатываемую поверхность. Позволяет регулировать вязкость.		Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, насекомых-вредителей.	Красивый внешний вид и сохранность цвета древесины длительное время.		Придает гибкость и эластичность защитной пленке. Защитное покрытие дольше не растрескивается.	

ИНФОРМАЦИЯ

	UV-ФИЛЬТР	ВОСК	ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ	ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	ОСОБЕННОСТИ / УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
			●	Защита от биопоражений - гнили, плесени, синевы, водорослей, насекомых-вредителей	1. Применяется для грунтования и антисептической обработки древесины перед нанесением водо- и органоразбавляемых пленкообразующих финишных покрытий. 2. Входит в систему покрытий для глубокой защиты древесины. Обладает отличной проникающей способностью. 3. Улучшает адгезию и существенно снижает расход последующих материалов, укрепляет древесину. 4. Экологически безопасен, не содержит органических растворителей. 5. Самостоятельно используется как консервант для кратковременной защиты до 6 месяцев.
				Защита и декоративная отделка внутри и снаружи	1. Может наноситься на поверхности, ранее окрашенные олифой. 2. Рекомендуется для защиты и тонирования деревянных, паркетных полов и других поверхностей, подверженных механическому истиранию, перед нанесением лака. 3. Выделяет и подчеркивает текстуру древесины.
	●	●		Защита и декоративная отделка внутри и снаружи	1. Высокий сухой остаток обеспечивает более износоустойчивое покрытие. 2. Содержит воск, который делает покрытие более прочным и водонепроницаемым. 3. Содержит УФ-фильтр, который обеспечивает повышенную защиту от УФ-излучения. 4. Содержит тиксотропный лак, благодаря которому состав не капает с кисти, не образует подтеков и легко наносится на вертикальные поверхности. 5. Образует благородное и долговечное покрытие с шелковисто-матовым блеском.
	●	●		Защита и декоративная отделка внутри и снаружи	1. Образует толстослойное покрытие с максимальной стойкостью к атмосферным воздействиям, легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке. 2. Лак-лазурь с повышенным блеском. 3. Содержит воск, который делает покрытие более прочным и водонепроницаемым. 4. Содержит УФ-фильтр, который обеспечивает повышенную защиту от УФ-излучения. 5. Содержит тиксотропный лак, благодаря которому состав не капает с кисти, не образует подтеков и легко наносится на вертикальные поверхности.
	●	●	●	Защита и декоративная отделка внутри и снаружи	1. Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей , имеет очень слабый запах. 2. Допускает нанесение на древесину влажностью до 30%. 3. Покрытие не желтеет со временем, обладает превосходной долговечностью. 4. Легко наносится, имеет короткое время высыхания. 5. Элегантное высокопрозрачное покрытие с шелковисто-глянцевым блеском, подчеркивает текстуру и красоту древесины.
			●	Защита и декоративная отделка, обновление старых деревянных поверхностей	1. Краска с антисептическими свойствами. 2. Экологичная, практически не имеет запаха - не содержит органических растворителей. 3. Высокая кроющая способность - позволяет перекрасить в более светлые тона ранее окрашенную в тёмные тона древесину. 4. Допускает нанесение на древесину влажностью до 30%. 5. Имеет оптимальное время высыхания. 6. Высокая защита от атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги. 7. Стойкость к легким эксплуатационным нагрузкам и влажному мытью. 8. Компьютерная и ручная колеровка до 8000 цветов.
		●	●	Защита и декоративная отделка внутри и снаружи	1. Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие с высокой укрывистостью, стойкое к атмосферным воздействиям. 2. Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей, имеет очень слабый запах. 3. Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания. 4. Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги. 5. Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 6. Благодаря повышенной тиксотропности средство отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко и экономично наносится, не образует подтеков.
	●	●	●	Защита и декоративная отделка внутри и снаружи	1. Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное лессирующее покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. 2. Продукт экологически безопасен, изготовлен на основе водных дисперсий , имеет очень слабый запах. 3. Защищает древесину от выгорания и старения от УФ-излучения. 4. Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги. 5. Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 6. Благодаря повышенной тиксотропности средство отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко и экономично наносится, не образует подтеков.
е. сти	Защита от ультрафиолето-вых лучей	Гидрофобизация (влагостойкость) покрытия	Выполняет функции антифриза	Долговечная комплексная защита древесины - это экономия времени и средств в будущем!	
растрескивается.	Защита древесины от разрушения, старения, выцветания.	Усиливает грязе- и водоотталкивающие свойства покрытия.	Обеспечивает морозос-тойкость продукта.		





СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Прежде чем приступить к обработке древесины защитно-декоративными средствами, важно тщательно подготовить поверхность: очистить, обеспылить, удалить смолу и посеревшее волокно.

2. С ранее окрашенных поверхностей необходимо удалить отслаивающееся покрытие, непрочные или поврежденные слои древесины.

3. При выборе деревозащитных средств важно учитывать влажность обрабатываемой древесины, так как допустимая влажность индивидуальна для каждого средства и указана на этикетке.

4. Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ.

5. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

НАНЕСЕНИЕ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

1. Перед началом работ рекомендуется производить пробное окрашивание небольшого участка.

2. При проведении окрасочных работ рекомендуется избегать ветреную, дождливую и жаркую погоду.

3. Любое деревозащитное средство необходимо наносить вдоль волокон древесины по всей поверхности.

4. Особо тщательно следует обрабатывать торцы для предотвращения попадания влаги в древесину.

5. Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей не рекомендуется использовать бесцветные составы.

6. Для однородного окрашивания больших площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости и тщательно перемешать.

7. Чтобы избежать неравномерного окрашивания, при нанесении цветных покрытий не допускайте высыхания мест стыков, так как они могут приобрести более тёмный цвет.

8. Помните, что насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности и толщины слоя.

9. Оттенок цвета может быть отрегулирован смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоёв цветного.

10. Оценить цвет готового покрытия можно только после полного высыхания.

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ:
тел./факс (495) 995–90–35,
(495) 995–90–36
www.texturol.ru

